


## 16 MM / EXQ-LIGHT 3G1,5 / R100

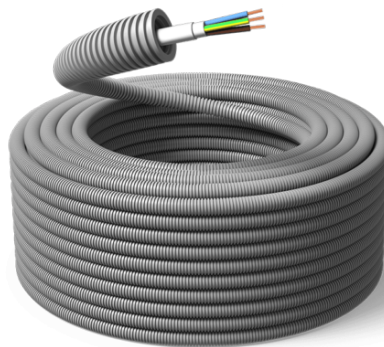

Færdigtrukket EXQ-LIGHT er et installationskabel med runde massive kobberledere, PEX-isolering og termoplastisk kappe i halogenfri udførelse.

---

<b>E-nr:</b>	1418150
<b>Farve på flexrør</b>	Grå
<b>Farve på kabler</b>	Hved
<b>Emballage</b>	Ring
<b>Kabeltype</b>	EXQ
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ledertværsnit</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i pakke</b>	100
<b>Vægt</b>	10,4 kg
<b>EXQ (S05XZ1-U)</b>	3G1,5
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

**Emballage**

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Hved
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	10,4 kg

**Tekniske funktioner**

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	Tvårbunden polyeten/LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Mærkespænding kabel	300/500V
Selvslukkende	JA

