


## 16 MM / FK (H07V-R) 3G1,5 / R100

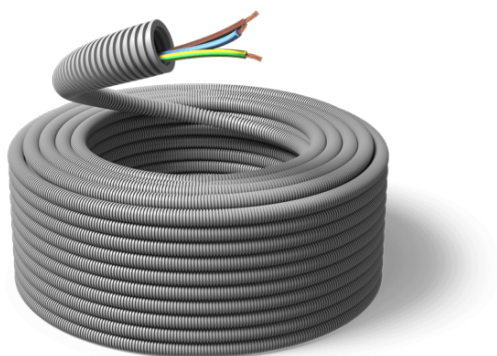

**Færdigtrukket FK har runde fåtrådede kobberledere med farvet PVC-isolering uden kappe.**

Beregnet til installation i fast lagte rør- eller kanalsystemer og som tilslutningsledning i centraler eller armaturer.

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>E-nr:</b>               | 1418180             |
| <b>Farve på flexrør</b>    | Grå                 |
| <b>Farve på kabler</b>     | Blå, Brun, Grøn-gul |
| <b>Emballage</b>           | Ring                |
| <b>Kabeltype</b>           | FK                  |
| <b>Klassificering</b>      | 3342ICTA 3422       |
| <b>Ledertværsnit</b>       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Antal meter i pakke</b> | 100                 |
| <b>Vægt</b>                | 11,2 kg             |
| <b>FK (H07V-R)</b>         | 3G1,5               |

## Teknisk information

---

### Emballage

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Farve på flexrør   | Grå               |
| Farve på kabel     | Grøn-gul/Blå/Brun |
| Indvendig diameter | 10,7 mm           |
| Udvendig diameter  | 16 mm             |
| m/pakke            | 100 m             |
| m/palle            | 2400 m            |

---

### Tekniske funktioner

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiale                       | Polypropylen                                          |
| Isolering/Kappe kabel           | PVC                                                   |
| Tryk                            | 3 / Medium / 750N                                     |
| Modstand mod slag               | Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste installationstemperatur | '-5°C ved 6J / -25°C ved 2J                           |
| Højeste installationstemperatur | '+90°C                                                |
| Mærkespænding kabel             | 450/750V                                              |
| Selvslukkende                   | JA                                                    |

## Relaterede produkter



Muffe med lås UV 16 mm TP

E-nr: 14 006 72



Muffe 16 mm WT

E-nr: 14 006 52



Muffe PVC 16 mm BG

E-nr: 14 015 10



Afrullende stativ Go Easy

E-nr: 16 005 54