


16 MM / FK (H07V-R) 5G1,5 / X100

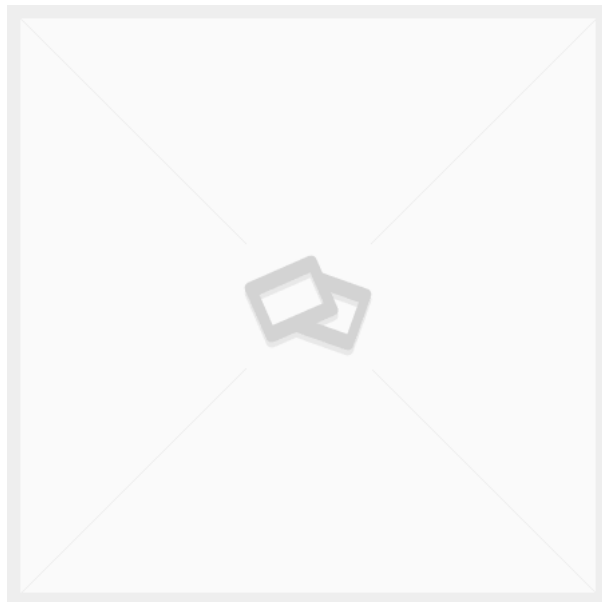

Færdigtrukket FK i 16 mm har runde fåtrådede kobberledere med farvet PVC-isolering uden kappe.

Beregnet til installation i fast lagte rør- eller kanalsystemer og som tilslutningsledning i centraler eller armaturer. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

E-nr:	1418382
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grå, Grøn-gul, Sort
Emballage	One Box
Kabeltype	FK
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	1,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	11,2 kg
FK (H07V-R)	5G1,5

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Sort/Blå/Brun/Grå
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1800 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	PVC
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	JA

