


## 16 MM XSPEED PVC 750N / R100

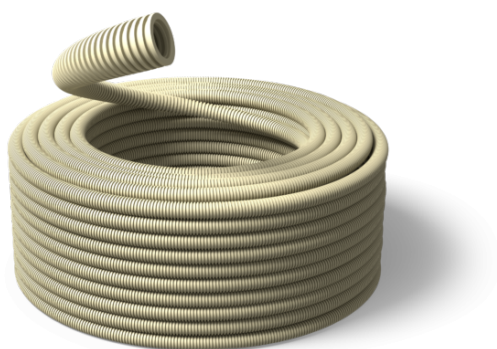

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed PVC er et metermærket og meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

---

<b>E-nr:</b>	1402880
<b>Længde</b>	100m
<b>Klassificering</b>	3341
<b>xSpeed PVC</b>	16mm

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m

---

### Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Højeste installationstemperatur	+60°C

