


16 MM XSPEED PVC 750N / R50

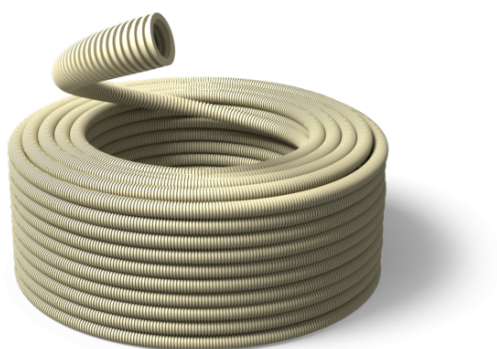

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed PVC er et metermærket og meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

E-nr:	1402882
Længde	50m
Klassificering	3341
xSpeed PVC	16mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16mm
m/pakke	50m
m/palle	1800m

Materialegenskab**Standard**

Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22
---------------	-------------------------

Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

