


20 MM XHISPEED 750N / R50

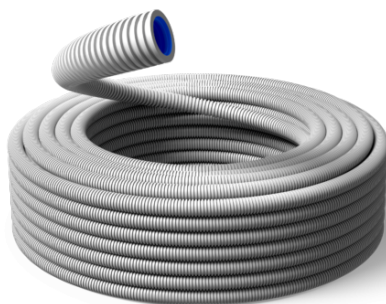

xHiSpeed er et ekstremt lavfriktionsrør, som virkelig lever op til sit navn.

Røret har en specialudviklet inderside, som reducerer friktionen markant i forhold til almindelige flexrør, hvilket giver en hurtigere og mere effektiv installation. Røret er let at håndtere ved installationer, der kræver bøjning, i støvede miljøer (da støvet ikke sætter sig fast på den ellers klæbrige overflade) eller ved installation af kabler med en grovere diameter. Takket være det brugervenlige rør bliver det også let at føre kabler ind efterfølgende. Vores halogenfri flexrør er mere robuste og tåler mere hårdhændet håndtering end et traditionelt PVC-rør.

E-nr:	1417613
Farve	Lysegrå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	50m
Vægt	3,8 kg
xHiSpeed	20mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Lysegrå
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	50 m
m/palle	1800 m

Tekniske funktioner

Materiale	Materiale
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter



Muffe 20 mm WT

E-nr: 14 006 53



Muffe med lås UV 20 mm TP

E-nr: 14 006 73



Muffe PVC 20 mm BG

E-nr: 14 015 20



Afrullende stativ Go Easy

E-nr: 16 005 54