


20 MM XSPEED PVC 750N / R100

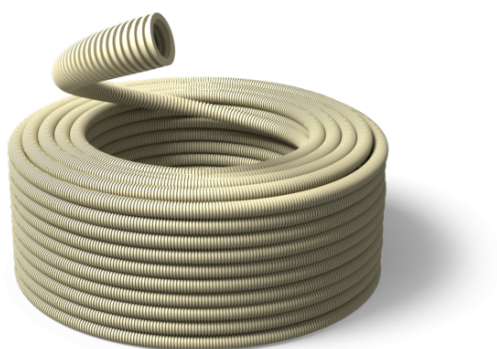

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed PVC er et metermærket og meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

E-nr:	1402881
Længde	100m
Klassificering	3341
xSpeed PVC	20mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2000 m

Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

