


20 MM XSPEED PVC 750N / R50

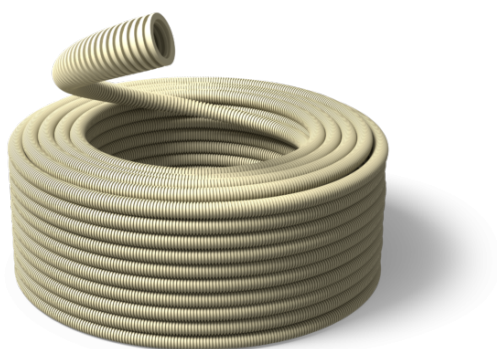

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed PVC er et metermærket og meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

E-nr:	1402883
Længde	50m
Klassificering	3341
xSpeed PVC	20mm

Teknisk information


Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	50 m
m/palle	1800 m

Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

Relaterede produkter



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11




20 mm xSpeed UV 750N /
R100

E-nr: 14 139 11




32 mm xSpeed 750N / R50

E-nr: 14 025 83



20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xSpeed med trækwire
750N / R100

E-nr: 14 025 87



50 mm xSpeed 750N / R25

E-nr: 14 167 07