


## 25 MM XSPEED PVC 750N / R50

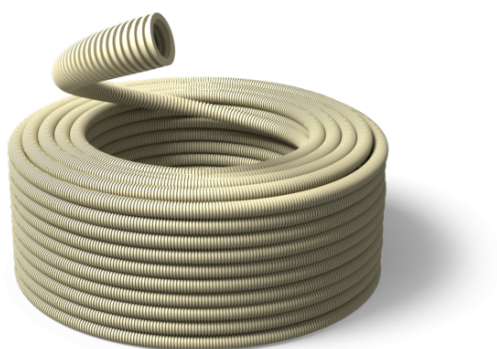

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed PVC er et metermærket og meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

---

<b>E-nr:</b>	1402884
<b>Klassificering</b>	3341
<b>Længde</b>	50m
<b>xSpeed PVC</b>	25mm

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	18,2 mm
Udvendig diameter	25 mm
m/pakke	50 m
m/palle	1200 m

---

### Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

