


## 25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / R50

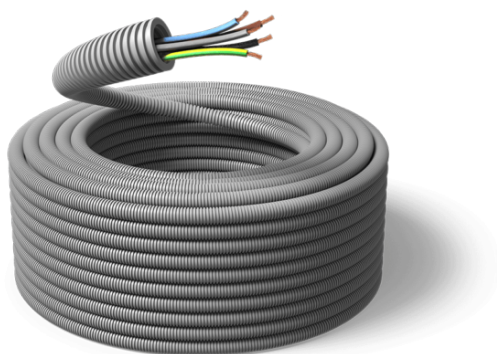

Færdigtrukket RQ har runde flertrådede kobberledere med halogenfri farvet isolering uden kappe og benyttes først og fremmest til trækning i rør og ledningskanaler, samt i kabinetter og centraler.

---

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>E-nr:</b>               | 1418108                        |
| <b>Farve på flexrør</b>    | Grå                            |
| <b>Farve på kabler</b>     | Blå, Brun, Grå, Grøn-gul, Sort |
| <b>Emballage</b>           | Ring                           |
| <b>Kabeltype</b>           | RQ                             |
| <b>Klassificering</b>      | 3342ICTA 3422                  |
| <b>Ledertværsnit</b>       | 6,0 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Antal meter i pakke</b> | 50                             |
| <b>Vægt</b>                | 20,4 kg                        |
| <b>RQ (H07Z1-K)</b>        | 5G6                            |
| <b>CPR-klass</b>           | DCA -S2,D2,A2                  |

## Teknisk information

---

### Emballage

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Farve på flexrør   | Grå                        |
| Farve på kabel     | Grøn-gul/Blå/Brun/Sort/Grå |
| Indvendig diameter | 18,2 mm                    |
| Udvendig diameter  | 25 mm                      |
| m/pakke            | 50 m                       |
| m/palle            | 1200 m                     |

---

### Tekniske funktioner

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiale                       | Polypropylen      |
| Isolering/Kappe kabel           | LSZH              |
| Tryk                            | 3 / Medium / 750N |
| Modstand mod slag               | 4 / Kraftigt / 6J |
| Laveste installationstemperatur | '-25°C            |
| Højeste installationstemperatur | '+90°C            |
| Mærkespænding kabel             | 450/750V          |
| Selvslukkende                   | JA                |

