


32 MM XSPEED 750N / R25

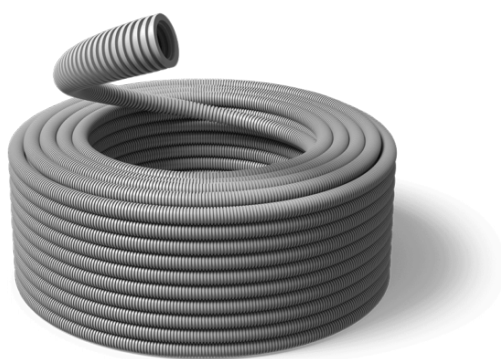

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

E-nr:	1416705
Farve	Grå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	25
Antal meter i pakke	25
Vægt	2,8 kg

Teknisk information

There are no technical information for this product.

Relaterede produkter



Muffe med lås UV 32 mm TP

E-nr: 14 006 75