


BØJNING PVC 32 MM BG

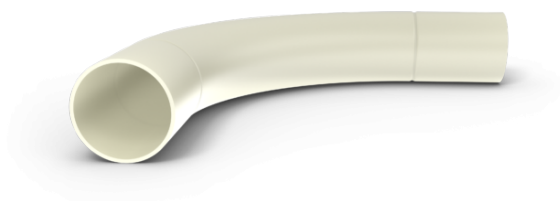

Rørbøjning Ø 32 mm af PVC. Godkendt til indstøbning 750N.

Produktet har en friktionsmasse og knaster, som skaber en pålidelig låsning til både stive rør og flexrør. De er demonterbare og har ekstra meget plads i bøjningen for at forenkle trækning.

E-nr:	1401640
Antal pr. pakke	10
Farve	Ljusbeige
Klassificering	3342, ICTA 3422
Vægt	8,4 kg
Rørbøjninger PVC	32mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	32 mm
stk./pakke	10 st

Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	Medium 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Selvslukkende	JA

Relaterede produkter



PP 32 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 45



PP UV 32 mm 750N BK / 3m

E-nr: 14 167 55