


20 MM / PVL (H07V-U) 5G2,5 / R100

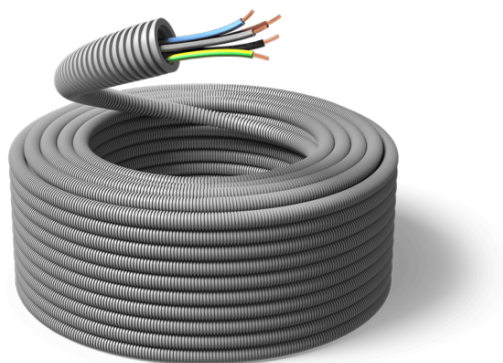

E-nr:	9900008
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grå, Grøn-gul, Sort
Emballage	Ring
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	1,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	14,6 kg
PVL (H07V-U)	5G2,5

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun/Sort/Grå
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2000 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	Ja

