


16 MM XHISPEED 750N / R50

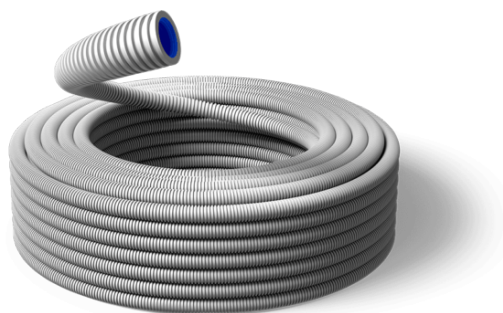

xHiSpeed er et ekstremt lavfriktionsrør, som virkelig lever op til sit navn.

Røret har en specialudviklet inderside, som reducerer friktionen markant i forhold til almindelige flexrør, hvilket giver en hurtigere og mere effektiv installation. Røret er let at håndtere ved installationer, der kræver bøjning, i støvede miljøer (da støvet ikke sætter sig fast på den ellers klæbrige overflade) eller ved installation af kabler med en grovere diameter. Takket være det brugervenlige rør bliver det også let at føre kabler ind efterfølgende. Vores halogenfri flexrør er mere robuste og tåler mere hårdhændet håndtering end et traditionelt PVC-rør.

E-nr:	1416709
Farve	Lysegrå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	50
Antal meter i pakke	50
Vægt	24 kg
xHiSpeed	16mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Lysegrå
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16mm
m/pakke	50m
m/palle	1800m

Materialeegenskab**Standard**

Lav røgdvikling	IEC 61034-2
Halogenfri	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste installationstemperatur	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Selvslukkende	JA

