


## 32 MM XSPEED MED TRÆKWIRE 750N / R50

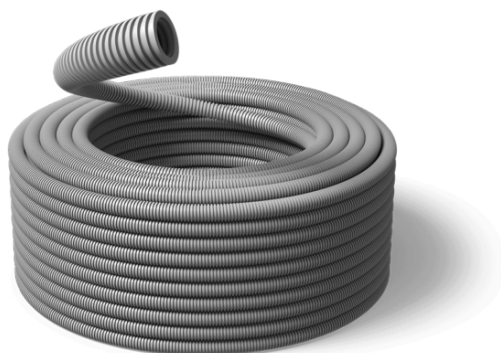

**Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.**

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør. Dette rør er også udstyret med en træktråd af stål med et tyndt beskyttende lag af zink for at lette proceduren yderligere.

---

<b>E-nr:</b>	1402589
<b>Farve</b>	Grå
<b>Emballage</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Længde</b>	50
<b>Antal meter i pakke</b>	50
<b>Vægt</b>	5,8 kg
<b>xSpeed</b>	32mm

## Teknisk information

There are no technical information for this product.

