


BØJNING PVC 20 MM BG

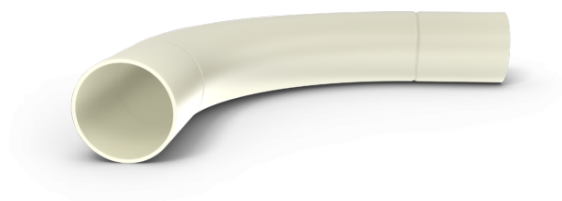

Rørbøjning Ø 20 mm af PVC. Godkendt til indstøbning 750N.

Produktet har en friktionsmasse og knaster, som skaber en pålidelig låsning til både stive rør og flexrør. De er demonterbare og har ekstra meget plads i bøjningen for at forenkle trækning.

E-nr:	1401620
Antal pr. pakke	10
Farve	Ljusbeige
Klassificering	3342, ICTA 3422
Vægt	3,1 kg
Rørbøjninger PVC	20mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Ljusbeige
Indvendig diameter	20 mm
stk./pakke	10 st

Tekniske funktioner

Materiale	PVC
Tryk	3 Medium 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

Relaterede produkter




PP 20 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 43




PP 20 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 43

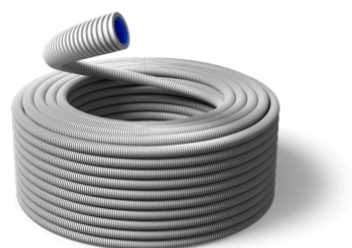

20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11

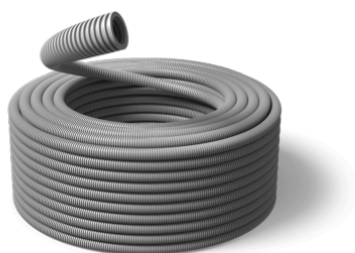

20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81